

CRISTAL TOWER



925LH


【イタリア“ISA社”製品】のPRポイント


- ① 全面（透明性高い）強化ガラス、商品の魅力を100%アピール。
- ② モノリシック構造、堅牢性・断熱性に優れた製品。
- ③ R-290冷媒（自然冷媒）、省エネで音も静か。
- ④ ホットガス除霜で頻繁な扉開閉でも庫内温度を一定に保つ。
- ⑤ 5枚のガラス棚の位置調整は自由、耐荷重量 25kg/枚。



アイスクッキー・ペストリー・チョコレート展示販売に最適

925LH	TN	CH	RS TB	TB/TN
External dimensions (LxDxH)	925 x 664 x 1530 mm			
Shelf dimensions	780 x 465 mm	780 x 465 mm	780 x 498 mm	780 x 465 mm
Capacity (gross/net)	536 / 340 lt	536 / 340 lt	536 / 396 lt	536 / 340 lt
Net weight	218 kg	218 kg	196 kg	218 kg
Refrigeration	Ventilated	Ventilated	Static	Ventilated
Refrigerant	R404A			
Climatic class	4			
Operating conditions	30 °C / 55 %RH			
Product temperature (製品芯温)	+1 / +10 °C	+14 / +16 °C	-15 / -18 °C	-18 / +10 °C
Compressor (type)	1 Hermetic			
Defrost	Off cycle	Off cycle	Manual	Hot gas
Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz			
Electrical input (standard)	630 W / 4,5 A	630 W / 4,5 A	850 W / 3,2 A	920 W / 4,5 A
Electrical input (defrost)	150 W / 1 A	150 W / 1 A	-	1500 W / 7,2 A

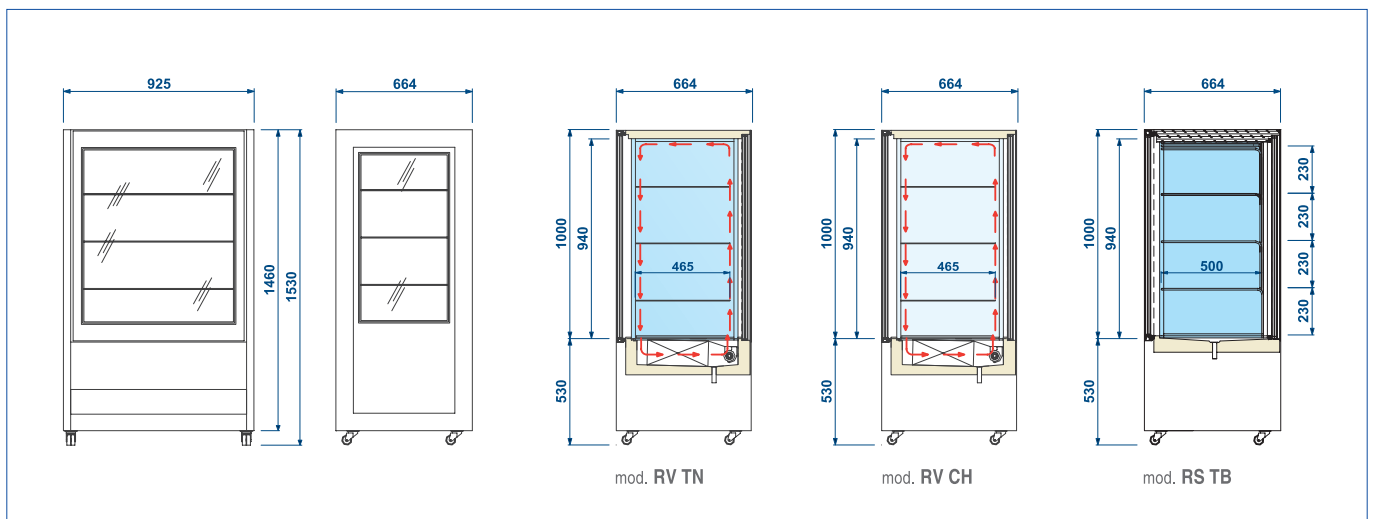

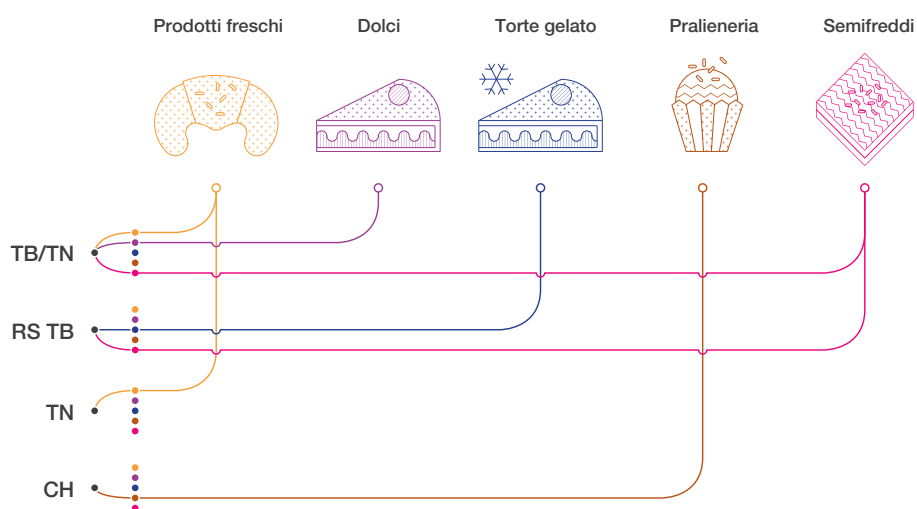

	温度帯	対応製品	冷却	霜取り	湿度制御
TB / TN	-18/+10℃	パン (常温ケーキ)、デザート、セミフレッド	冷気循環	ホットガスデフロスト	N/A
RS TB	-18/-15℃	アイスクーキ、セミフレッド	スタティック	マニュアル霜取り	N/A
TN	+1/+10℃	パン (常温ケーキ)	冷気循環	コンプレッサー・off	N/A
CH	+14/+16℃	チョコレート製品	冷気循環	コンプレッサー・off	湿度制御有



輸入販売元



株式会社
サビオアンドテック

〒162-0834 東京都新宿区北町21 第2信幸ビル
電話: 03-5225-4150 Fax: 03-5225-4160